



Metalced



PROMO 2019.1

Bezoek de website www.metalced.be
 Visitez le site internet www.metalced.be / www.henrard.be

2-palen → hydraulisch
2 colonnes → hydraulique



4-palenhefbrug
Pont élévateur 4 colonnes




€ 4.695*

Sten-88501
(230/400V)

Maestro 35 H

| | | |
|----------------------|----------------------------|---------|
| Asymmetrisch | Asymétrique | 3,5 T |
| Heftijd sec | Temps de levage sec | ca 30 |
| Hefhoogte m | Hauteur de levage m | 1,90 |
| H. onder dwarsbalk m | Sous jonction supérieure m | 3,08 |
| Opnamehoogte mm | Hauteur de prise mm | 100÷140 |

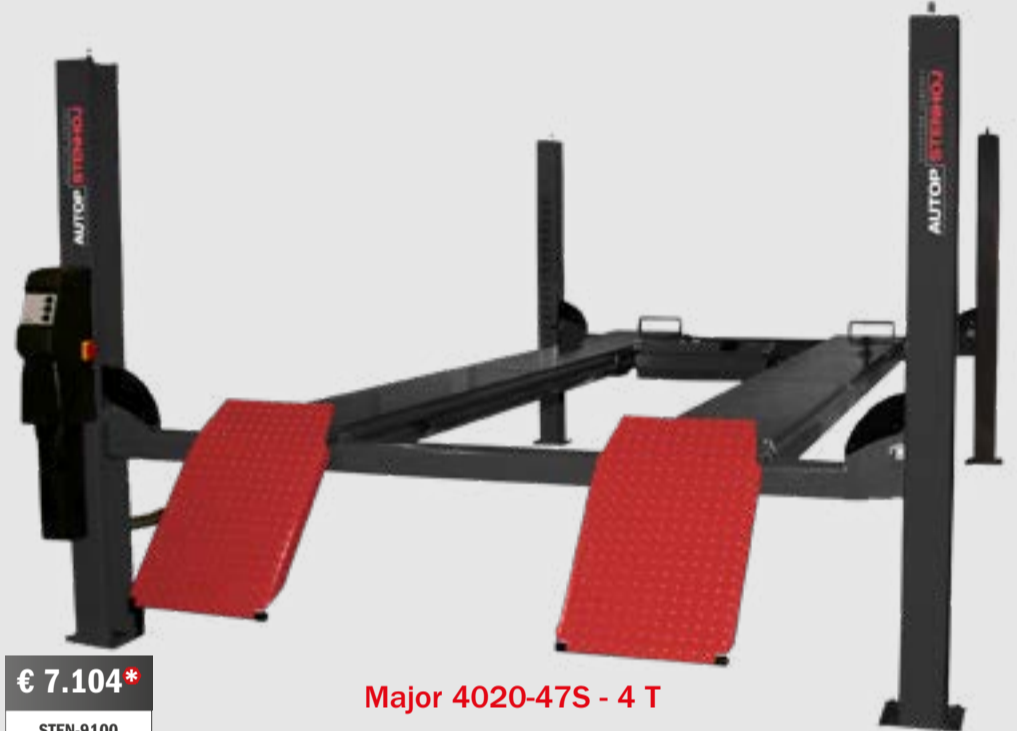

€ 7.104*

STEN-9100

Major 4020-47S - 4 T

| | | |
|-------------------|-------------------------------|------|
| Heftijd sec | Temps de levage sec | 24 |
| Hefhoogte m | Hauteur de levage m | 1,81 |
| Lengte rijbanen m | Longueur chem. de roulement m | 4,68 |
| Doorrijbreedte m | Passage entre colonnes m | 3,0 |
| Oprijhoogte cm | Hauteur d'accès cm | 14 |

Wielvrije schaarhefbrug → 3,5 T → opbouw
Élévateur à ciseaux roues libres → 3,5 T → sur sol

Bandendiensthefbrug → 3,5 T → opbouw
Pont élévateur service pneus → 3,5 T → sur sol



MagiX 35 DS

€ 6.605*

STEN-2580

Variable lengte van de platformen via opklapbare opritten.
 Voor kleine voertuigen, een BMW 7 type L of een bestelwagen VW T6 kort

Longueur plateformes variable via les rampes d'accès escamotables
 Convient aux petits véhicules, BMW 7 version L ou camionnette VW T6 version courte.

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Heftijd sec | Temps de levage sec | ca 40 |
| Hefhoogte m | Hauteur de levage m | 1.900 |
| Lengte platformen m | Longueur plateformes m | 1,48÷2,2 |
| Tussen platformen mm | Entre plateformes mm | 900 |
| Oprijhoogte slechts ... mm | Hauteur d'accès seulement ... mm | 100 |
| Perslucht | Air comprimé | non |
| Rubberen opnameblokken (h 40 mm) | Tampons caoutchouc (h 40 mm) | 4 |



MagiX 35 LSMG

€3.786*

STEN-2590

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Heftijd sec | Temps de levage sec | ca 20 |
| Hefhoogte mm | Hauteur de levage mm | 855 |
| Lengte platformen m | Longueur plateformes m | 1,40÷1,97 |
| Tussen platformen mm | Entre plateformes mm | 1000 |
| Oprijhoogte slechts ... mm | Hauteur d'accès seulement ... mm | 105 |
| Perslucht | Air comprimé | non |
| Rubberen opnameblokken (h 40 mm) | Tampons caoutchouc (h 40 mm) | 4 |
| Mobiel via dissel | Mobile via timon | 1 |

*Inbegrepen: montage en keuring

*Placement et agrégation: compris

* Elektrische- en/of perlichtvoeding en vlakke industriële betonvloer zijn te uwen laste.
 * Alimentation électrique et/ou air comprimé et surface plane en béton à votre charge.

Metalced

Tel: 03 457 78 78
 Fax: 03 457 09 68
 Email: info@metalced.be



Tel: 081 23 40 00
 Fax: 081 23 00 63
 Email: technique.namur@lkqbelgium.be